

# **MONTAGE HANDLEIDING**

## DESIGN PROJECT METERKAST



# MONTAGEHANDLEIDING DESIGN PROJECT METERKASTEN


## Mogelijke montage opstellingen:

- 1 Tussen twee muren
- 2 Een zijde bevestigd aan een muur en een zijde vrij met zijpaneel
- 3 Beide zijden vrij met zijpanelen

## Voor alle montageopstellingen geldt het volgende:


- Kast uitlijnen met behulp van een kruislijnlaser. Laserlijn uitlijnen met de onderkant van het bovenpaneel. Laserlijn is leidend, vloer en plafond zijn niet bindend en kunnen eventueel afwijken. Stijlen waar nodig aan de onderzijde uitvullen.

## Opstelling 1: Kast monteren tussen twee wanden:

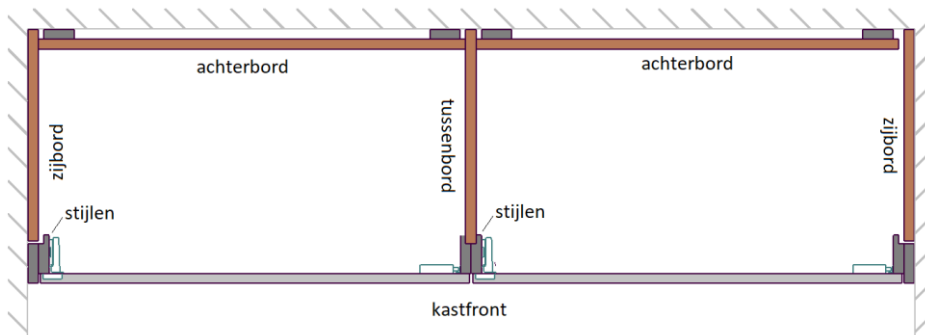


- Zijbord monteren tegen een zijmuur.
- Achterbord monteren tegen de achtermuur.
- Tussenbord plaatsen.
- Kastfront monteren tussen zijbord en tussenbord. Hoogte van de kast uitlijnen met laser. Stijlen ter hoogte van de tussenregels verticaal op de muur vast zetten de rest van de stijl opvullen alvorens vast te zetten aan de muur om kromtrekken van de stijl te voorkomen.
- Voor het koppelen van de volgende kast eerst weer het achterbord tegen de achtermuur bevestigen en de volgende tussenbord of zijbord plaatsen.
- Kastfront monteren tussen tussenbord en zijbord en koppelen met bijgeleverde koppelbouten. Let op! Deze hebben een andere lengte dan de slotbouten voor het monteren van het zijpaneel. (zie afbeelding onderaan deze handleiding)
- Tussenbord klemmen in de sponning tussen de twee gekoppelde stijlen en met behulp van schroeven in de daarvoor voorziene schroefgaten vastzetten.
- Kastfront/deur afhangen en afstellen zodat een onderlinge afstand van 6 mm tussen de panelen wordt bereikt

## Opstelling 2: Een zijde bevestigd aan een muur en een zijde vrij met zijpaneel

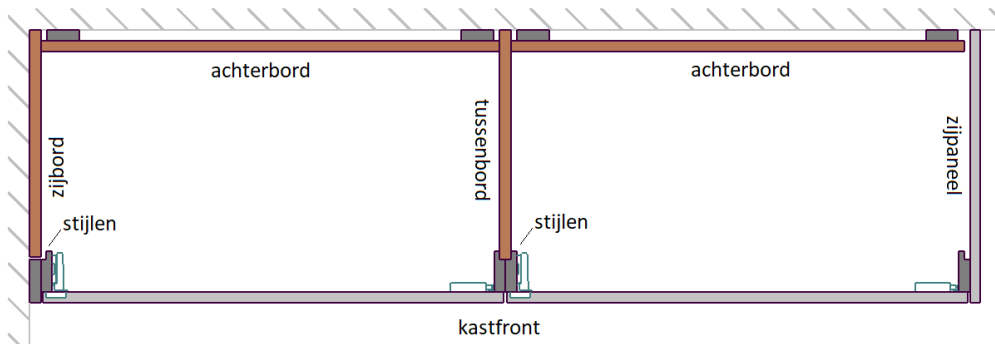

- Begin aan de zijde waar de kast aan de muur is bevestigd
- Zijbord monteren tegen zijmuur.
- Achterbord monteren tegen de achtermuur.
- Tussenbord plaatsen.
- Kastfront monteren tussen zijbord en tussenbord. Hoogte van de kast uitlijnen met laser. Stijlen ter hoogte van de tussenregels verticaal op de muur vast zetten de rest van de stijl opvullen alvorens vast te zetten aan de muur om kromtrekken van de stijl te voorkomen.
- Voor het koppelen van de volgende kast eerst weer het achterbord tegen de achtermuur bevestigen en het volgende tussenbord of zijpaneel plaatsen.
- Kastfront monteren tussen tussenbord en zijpaneel en koppelen met bijgeleverde koppelbouten. Let op! Deze hebben een andere lengte dan de slotbouten voor het monteren van het zijpaneel. (zie afbeelding onderaan deze handleiding)
- Tussenwand klemmen in de sponning tussen de twee gekoppelde stijlen en met behulp van schroeven in de daarvoor voorziene schroefgaten vastzetten.
- Kastfront/deur afhangen en afstellen zodat een onderlinge afstand van 6 mm tussen de panelen wordt bereikt

## Opstelling 3: Beide zijden vrij met zijpanelen:

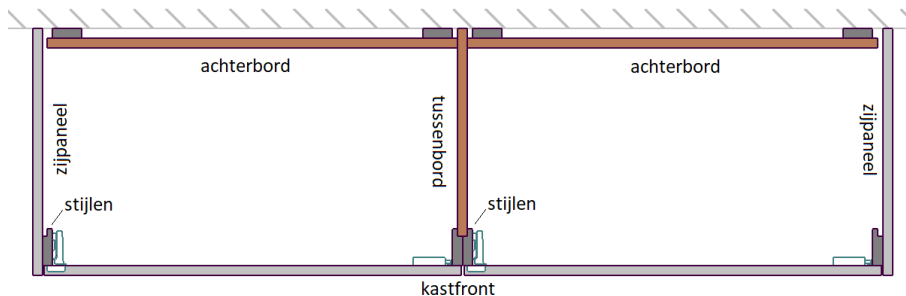

- Achterbord monteren tegen de achtermuur.
- Zijpaneel bevestigen aan achtermuur.
- Tussenbord plaatsen.
- Kastfront monteren tussen zijpaneel en tussenbord. Hoogte van de kast uitlijnen met laser. Stijlen aan het zijpaneel bevestigen met bijgeleverde bouten, Let op! Deze hebben een andere lengte dan de koppelbouten. (zie afbeelding onderaan deze handleiding)
- Voor het koppelen van de volgende kast eerst weer het achterbord tegen de achtermuur bevestigen en de volgende tussenbord of zijpaneel plaatsen.

- Kastfront monteren tussen tussenbord en zijpaneel en koppelen met bijgeleverde koppelbouten. Let op! Deze hebben een andere lengte dan de slotbouten voor het monteren van het zijpaneel. (zie afbeelding onderaan deze handleiding)
- Tussenbord klemmen in de sponning tussen de twee gekoppelde stijlen en met behulp van schroeven in de daarvoor voorziene schroefgaten vastzetten.
- Kastfront/deur afhangen en afstellen zodat een onderlinge afstand van 6 mm tussen de panelen wordt bereikt

slotbouten zijpaneel: M5x30



koppelbouten stijlen: M5x20



---

## VRAGEN?

Bel 013 514 20 12 of mail [verkoop@veteka.nl](mailto:verkoop@veteka.nl)

Meer informatie over de Design Meterkast vindt u op onze website: [www.veteka.nl](http://www.veteka.nl)